


Magneettivälitteisten pinnanosoittimien näyttö tyyppi AVG3

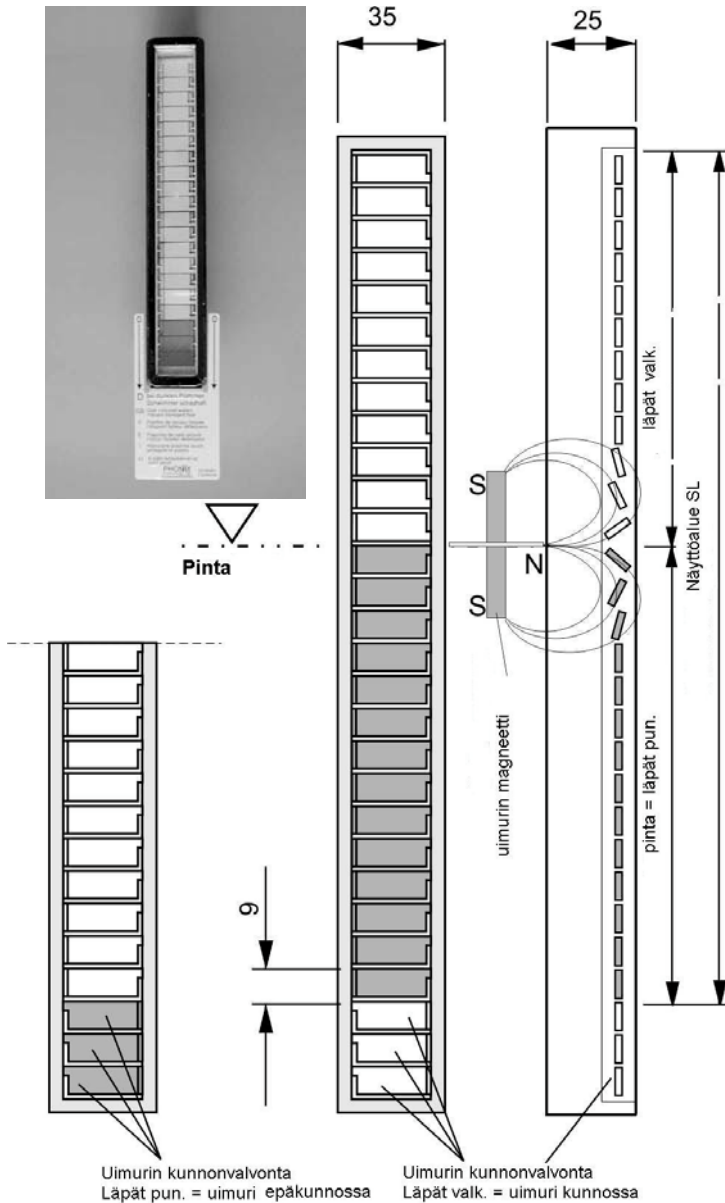

Käyttöalue

Näyttöä malli AVG3 käytetään magneettisten pinnanosoittimien kanssa näyttämään osoittimen sisällä olevaa nestepintaa.

Tekniset tiedot

Väliaine	ei kosketuksessa väliaineen kanssa
Asennusasento	vapaavalintainen
Katsomiskulma	150°
Pituus	maks. 6 m, yli 1,5 m:llä käytetään lisäkiinnikkeitä.
Uimurin kunnonvalvonta	näytön alaosan läpät vaihtavat asentoa uimurin kunnon mukaan.
Näyttömoduuli	jaloteräs-kestomagneettiläppä, jossa on jaloteräslaakeri.
Rakennemateriaalit:	
Metallikehys	AlMg
Kansi	lasi
Läpät ja laakeritapit	jaloteräs
Suojaus	muovi
Ympäristölämpötila	-65...+250 °C +250 °C: asti ilman muovisuojausta. -65 °C:n asti jos ei huurtumisvaaraa.

Lisälaitteet:

Suojakehys
Lämpösuojaus

Tilauskoodi

B G 1 0 A V G 3 X X X X

X	X	X		ilman uimurivalvontaa
X	X	X	S	uimurivalvonnalla
X	X	S	P	uimurivalvonnalla ja lämpötilasuojauksella
X	X	X	G	osoitinlappien värit: keltainen / musta uimurivalvonnalla