


### Magneettivälitteisten pinnanosoittimien näyttö tyyppi AVG3

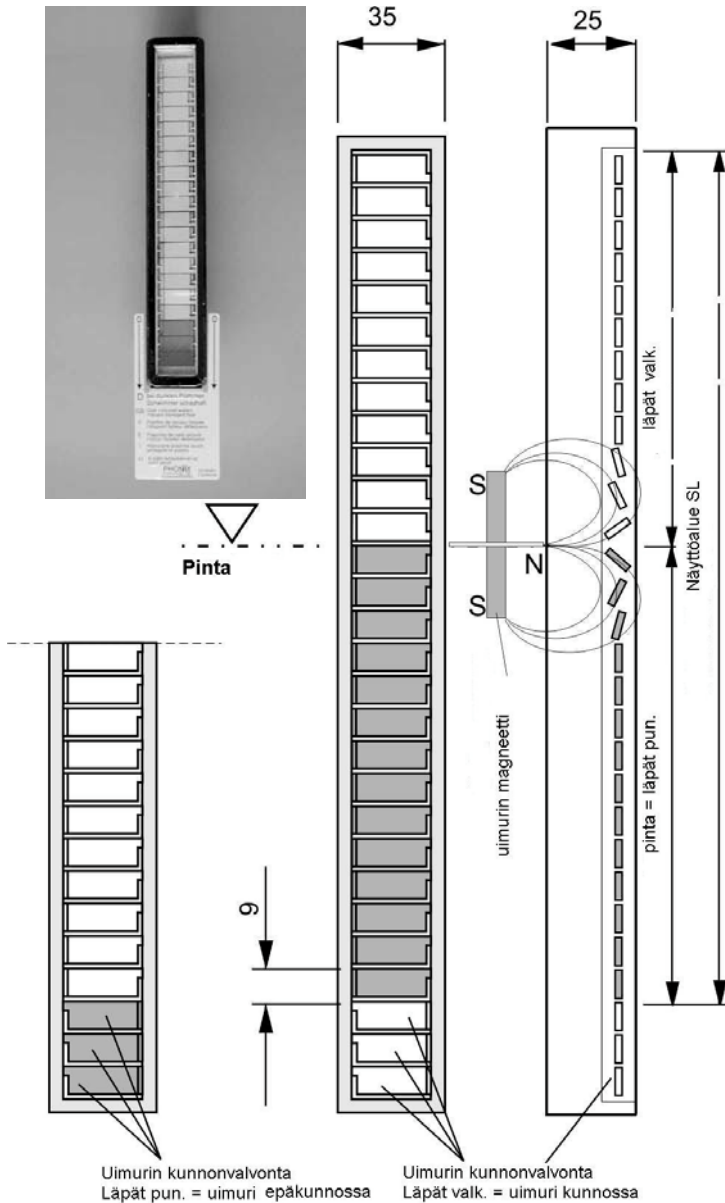

#### Käyttöalue

Näyttöä malli AVG3 käytetään magneettisten pinnanosoittimien kanssa näyttämään osoittimen sisällä olevaa nestepintaa.

#### Tekniset tiedot

Väliaine ei kosketuksessa väliaineen kanssa vapaavalintainen 150°  
 Asennusasento Katsomiskulma  
 Pituus maks. 6 m, yli 1,5 m:llä käytetään lisäkiinnikkeitä.

Uimurin kunnonvalvonta näytön alaosan läpät vaihtavat asentoa uimurin kunnon mukaan.

Näyttömoduuli jaloteräs-kestomagneettiläppä, jossa on jaloteräslaakeri.

#### Rakennemateriaalit:

Metallikehys AIMg  
 Kansi lasi  
 Läpät ja laakeritapit jaloteräs  
 Suojaus muovi  
 Ympäristölämpötila -65...+250 °C  
 +250 °C: asti ilman muovisuojausta.  
 -65 °C:n asti jos ei huurtumisvaaraa.

#### Lisälaitteet:

Suojakehys  
 Lämpösuojaus

#### Tilauskoodi

B G 1 0 A V G 3 X X X X

X	X	X		ilman uimurivalvontaa
X	X	X	S	uimurivalvonnalla
X	X	S	P	uimurivalvonnalla ja lämpötilasuojauksella
X	X	X	G	osoitinläppien värit: keltainen / musta uimurivalvonnalla